


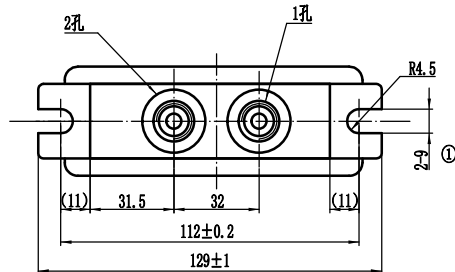
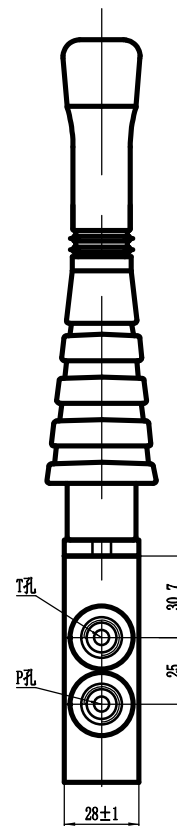
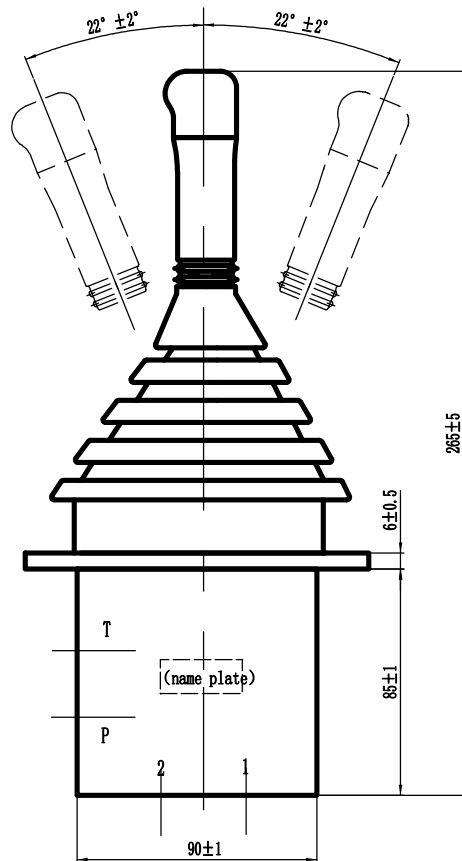



10M-12CSF

受控



1、2、T、P port size:
G1/4 JIS B 2351



技术要求Technical requirements

- 1、额定压力Rated pressure: 4Mpa
- 2、T孔最大背压T hole maximum back pressure: 0.3Mpa
- 3、最大流量maximum flow: 20L/min
- 4、使用液压油Hydraulic oil: 46#antiwear hydraulic oil
- 5、使用温度范围using temperature range: -20° ~90°

						名称	Joystick	图号	FSCT2T-W01
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	材料	Drawing	图样标记	件/台
设计			工艺					S	质量
绘图			标准					共 1 张	比例
校对						型号	FSCT2T	第 1 张	1:2
审核			批准						广东庭嘉液压科技有限公司