



产品简介

台州信溢农业机械有限公司是大型喷杆式喷雾机和风送式喷雾机的专业制造商。公司目前专业开发、研制、生产的喷杆式和风送式喷雾机系列产品有十几个品种。喷杆式喷雾机药箱容量从200升~3000升，喷幅从6米~25米，可与12~130马力拖拉机配套进行喷洒作业。公司研制的3W-1200-21和3W-1500-25型悬挂式喷杆喷雾机，实现了机、电、液一体化操作，该产品喷幅宽、容量大、自动化程度高，可对农作物、草原进行大面积高效喷雾作业，是大型拖拉机的理想配套机具。FXD系列风送式果园喷雾机，是我公司研制的高科技专利产品，药箱容量有300升，600升，800升，喷幅达5米以上，产品外型设计美观，功能实用，节能高效，节水节药，可大大减少对果品和环境的污染。

Product Introduction

Taizhou Sunny Agricultural Machinery Co., Ltd. is a professional manufacturer of large-sized boom sprayers and air blast sprayers in China. Our company now has developed more than 10 types of boom sprayers and air blast sprayers. The boom sprayers, with tank capacity from 200 liters to 3000 liters, spray width from 6 meters to 25 meters, can match with 12 to 130 hp tractors for spraying operation. The suspension type boom sprayer model XY-1200-21 and XY-1500-25 have achieved the mechanical, electrical, hydraulic integration of operations. It has advantages of big spray width, large capacity and high degree of automation. It is good for conducting large-scale and high efficient spray operation for crop and grassland, is an ideal equipment for matching large-sized tractors. The FXD series of air blast sprayer for orchard use is hi-tech and patented product of our company. The tank capacity includes 300L, 600L and 800L and the spray radius range reaches over 5M. This series has advantages of nice design, versatile functioning, low power consumption, water and pesticide-saving, being able to greatly diminish the contamination to fruit and environment.



TAIZHOU SUNNY AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.

Office Add: No.888-2 Maizhiqiao East Road, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China.
Factory Add: Hengjiezheng Ind. Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China.
Tel: 86-576-89221811 89221822 89221833 89221866 89221677
Fax: 86-576-89221777 82644777 P.C.: 318050
Http: www.cn-sprayers.com www.chinasprayers.com
E-mail: info@chinasprayers.com sunny@chinasprayers.com

台州信溢农业机械有限公司

办公地址: 浙江省台州市路桥区卖芝桥东路888-2号
工厂地址: 浙江省台州市路桥区横街镇工业区
电话: 0576-89221789 89221678 89221668 89221698
传真: 0576-89221777 82644777 邮编: 318050
网址: www.fmtjt.com
E-mail: ffmt@fmtjt.com



SUNNY AGRICULTURAL MACHINERY

TAIZHOU SUNNY AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.



型号Model:	主要特点
FXD7-340	隔膜泵
FXD7-680	防滴铜喷头
FXD8-680	洗手箱 (容量10L,15L)
FXD8-880	清洗箱 (容量 40L,80L)
	外置透明液位管
	带截止阀吸水滤网
	液压药液搅拌机
	可调压控制阀
	风扇变速箱离合器
	热镀锌机架



FEATURES:
Diaphragm pump
Anti-drip brass double nozzle
Hand-washing tank (capacity 10L, 15L)
Circuit-rinsing tank (capacity 40L, 80L)
Outside transparent level gauge
Suction filter with check-valve.
Hydraulic liquid stirrer
Control unit with pressure regulator
Clutch for ventilation fan gear box
Hot galvanized frame



技术参数 SPECIFICATION

型号 Model	FXD7-340	FXD7-680	FXD8-680	FXD8-880
配套动力 Matching Power	≥35HP	≥50HP	≥50HP	≥75HP
药箱容量 Chemical Tank Capacity	300L	600L	600L	800L
喷雾半径 Radius Range	>5M	>5M	>5M	>5M
喷头数量 Nozzles	10pcs	10pcs	14pcs	14pcs
液泵流量 Pump flowrate	80L/min	80L/min	80L/min	80L/min
工作压力 Working pressure	0-4Mpa	0-4Mpa	0-4Mpa	0-4Mpa
风扇直径 Ventilation fan dia.	680mm	680mm	800mm	800mm
外形尺寸 Dimension	130*100*126.5cm	148.5*136*136cm	150*136*136cm	150*136*160cm
净重 Net weight	190Kg	266Kg	270Kg	280Kg



PXX8-340



PXI12-680



XY1200-21



XY1500-25

技术参数 SPECIFICATION

型号 Model	PXX6-340 PXX8-340	PXI12-680	PXI12-880	XY1200-21	XY1500-25
配套动力 Matching power (Hp)	≥35HP	≥50HP	≥75HP	≥90	≥100
药箱容量 Chemical tank capacity (L)	300L	600L	800L	1200	1500
喷杆喷幅 Boom length (M)	6/8	12	12	21	25
喷头数量 Nozzles (Pcs)	12/16	24	24	42	50
液泵流量 Pump flowrate (L/min)	55/81	81	81	215	215
折叠、升降 Fold/lift	手动Manual	手动Manual	手动Manual	液压Hydraulic	液压Hydraulic
平衡机构 Balance system	/	有Yes	有Yes	有Yes	有 Yes
减震系统 Shock absorption system	/	有Yes	有Yes	有Yes	有 Yes
外形尺寸 Dimension(cm)	195x100x143 208x100x147	280x156x180	280x156x180	335x385x260	335x385x260
净重 Net weight (Kg)	160/166	380	388	950	990



DMB1



DMB3



DMB6064
DMB6065

技术参数 SPECIFICATION

型号Model	DMB1	DMB3	DMB6064	DMB6065
转速Speed (Rpm)	1350	3000	3000	3000
流量Flowrate (L/min)	1 ~ 1.3	2.3 ~ 2.7	6 ~ 7.4	6 ~ 7.4
电压Voltage (V)	6	12	115	12
电流Current (A)	1.2	1.8	1.0	10
工作压力 Pressure (Bar)	2.7 ~ 3.5	2.7 ~ 3.5	3 ~ 4	3 ~ 4
进出水口螺纹Inlet/Outlet	外螺纹 OD M18x1.5	大径Major ϕ 10.5 小径Minor ϕ 9.5	内螺纹 ID NPT3/8-18	内螺纹 ID NPT3/8-18
外形尺寸Dimension(mm)	152x70x54	148x93x60	200x100x96	200x100x96
净重Net weight (Kg)	0.6	0.6	1.7	1.7



GMB20



GMB30



GMB55



GMB81



GMB130
GMB150



GMB215

技术参数 SPECIFICATION

型号Model	GMB20	GMB30	GMB55	GMB81	GMB130/GMB150	GMB215
转速Speed (Rpm)	650	550	550	550	550	550
流量Flowrate (L/min)	20	35	55	81	125/140	215
配套功率Matching power(Hp)	1	3	6	10	14.5/17	11
工作压力 Pressure (Bar)	20	40	40	40	40	20
缸数 Cylinders (Pcs)	2	2	3	3	3	6
中心高 Centre height(mm)	74	97	132	155	194	200
外形尺寸Dimension(mm)	200 × 220 × 220	252 × 303 × 319	320 × 298 × 290	402 × 330 × 336	397 × 417 × 418	410 × 388 × 474
净重Net weight (Kg)	4	11	16	20	38.5	38



MKF膜片式K型防滴阀
Nozzle holder MKF

工作压力:3 ~ 4bar
Work pressure 3-4bar



MJF可截止防滴阀
Nozzle holder MJF

工作压力:3 ~ 4bar
Work pressure 3-4bar



SF II 三头防滴阀
Nozzle holder SF II

工作压力:3 ~ 4bar
Work pressure 3-4bar



AC1804铜螺帽斜口
Brass nut and barb AC1804

螺帽G1/2,斜口 8/10/13mm
G1/2 - 8/10/13mm



NH101防滴阀
Brass nozzle NH101

工作压力:40 ~ 50bar,螺纹G1/4
Work pressure: 40-50bar.
Screw thread: G1/4,
Ceramic Plate: 0.8mm/1.2mm/1.5mm



NH102防滴阀
Brass nozzle NH102

工作压力:40 ~ 50bar,螺纹G1/4
Work pressure: 40-50bar.
Screw thread: G1/4,
Ceramic Plate: 0.8mm/1.2mm/1.5mm



NH103防滴阀
Brass nozzle NH103

工作压力:40 ~ 50bar,螺纹G1/4
Work pressure: 40-50bar.
Screw thread: G1/4,
Ceramic Plate: 0.8mm/1.2mm/1.5mm



PTZ 1/4N, PTZ 1/4W 喷头座组件
Clamp PTZ 1/4N, PTZ 1/4W

内螺纹规格: G1/4
喷管直径 ϕ 21mm
Nikel-plated brass clamp with O-ring,
Screw thread: G1/4, for rod dia. ϕ 21mm



CG16高压可调喷枪
Spray gun CG16

工作压力:50bar, 喷孔: ϕ 1.5/1.8/2.0/2.5/2.8
体积: 400 × 145 × 65 (mm)、重量:685g
Work pressure:50bar.
Spray orifice: ϕ 1.5/1.8/2.0/2.5/2.8
Meas.:400x145x65mm.Weight:685g.



CG16A高压可调喷枪
Spray gun CG16A

工作压力:50bar, 喷孔: ϕ 1.5/1.8/2.0/2.5/2.8
体积: 400 × 145 × 65 (mm)、重量:685g
Work pressure:50bar.
Spray orifice: ϕ 1.5/1.8/2.0/2.5/2.8
Meas.:400x155x65mm.Weight:685g.



CG17A高压可调喷枪
Spray gun CG17A

工作压力:50bar, 喷孔: ϕ 1.5/1.8/2.0/2.5/2.8
体积: 620 × 180 × 72 (mm)、重量:1475g
Work pressure:50bar.
Spray orifice: ϕ 1.5/1.8/2.0/2.5/2.8
Meas.:620x180x72mm.Weight:1475g.



YBJ径向压力表
Pressure gauge (radial) YBJ

螺纹规格: G1/4,
工作压力: 15bar、40bar、50bar
Glycerine filled. Stainless steel case.
Screw thread: G1/4,
Work pressure: 15bar/40bar/50bar



YBZ轴向压力表
Pressure gauge (axial)YBZ

螺纹规格: G1/4,
工作压力: 25bar、40bar
Glycerine filled. Stainless steel case.
Screw thread: G1/4,
work pressure: 25bar、40bar



AQF40/AQF20 安全阀
Safety valve AQF40/AQF20

安全工作压力:40bar/20bar
Safe working pressure: 40bar/20bar



YJB 压力搅拌机
Pressure stirrer YJB

螺纹规格: G1/2,
喷孔直径1.5/2.0/2.5/3.0mm ,
最高压力: 45bar,
Screw thread: G1/2,
spray hole ϕ 1.5/2.0/2.5/3.0mm,
Max.pressure: 45bar

FPF3分配阀
Distributor FPF3



工作压力：15bar、
重量：1.6Kg、
体积：285×250×255（mm）、
出水斜口为13,10,8.5mm

Work pressure:15bar.
Weight:1.6Kg.
Meas.:285x250x255mm.
Outlet joint φ 13,10,8.5mm

FPF4分配阀
Distributor FPF4



工作压力：15bar、
重量：1.625Kg、
体积：285×250×255（mm）、
出水斜口为13,10,8.5mm

Work pressure:15bar.
Weight:1.625Kg.
Meas.:285x250x255mm.
Outlet joint φ 13,10,8.5mm

FPF5分配阀
Distributor FPF5



工作压力：15bar、
重量：1.725Kg、
体积：285×250×255（mm）、
出水斜口为13,10,8.5mm

Work pressure:15bar.
Weight:1.725Kg.
Meas.:285x250x255mm.
Outlet joint φ 13,10,8.5mm

FPF6分配阀
Distributor FPF6



工作压力：15bar、
重量：1.825Kg、
体积：306×250×255（mm）、
出水斜口为13,10,8.5mm

Work pressure:15bar.
Weight:1.825Kg.
Meas.:306x250x255mm.
Outlet joint φ 13,10,8.5mm

YLQ I 压力式单层过滤器
Line filter YLQ I

内网目数:50目/in,
进/出水口规格为:G1/2",
工作压力：14bar

Inner mesh:50/in,
Inlet/outlet:G1/2",
work pressure: 14bar



YLQ II 压力式双层过滤器
Double layer filter YLQ II

内网目数:50目/in,
外网目数:200目/in,
进/出水口规格为:G1/2",
工作压力：14bar

Inner mesh:50/in,
Outer mesh:200/in.
Inlet/outlet: G1/2",
work pressure 14bar.



HXF 1 1/2"三通换向阀
3-way ball valve HXF 1 1/2"

螺纹规格：G1 1/2",
工作压力：10bar，
Screw thread: G1 1/2",
Work pressure: 10bar,



调压阀 Regulator
G140
GI40Y



调压阀 Regulator
GR40/30/20
GR40Y/30Y/20Y



调压阀 Regulator
RM40
RM40Y



BMH50调压阀
Regulator BMH50



工作压力为40bar
(用于GMB30, GMB55泵)

球阀开关可装1~4只，螺纹为G1/2，
出水斜口配φ10mm或φ13mm

Work pressure:40bar.
Used for GMB30, GMB55 or remote control.
Ball cock can be 1~4pcs. Screw thread G1/2.
Outlet joint: φ 10mm or φ 13mm.

工作压力：40bar/30bar/20bar
(用于GMB30泵)

球阀开关可装1~3只，螺纹为G1/2，
出水斜口配φ10mm或φ13mm

Work pressure: 40bar/30bar/20bar
Used for GMB30 or remote control.
Ball cock can be 1~3pcs. Screw thread G1/2.
Outlet joint: φ 10mm or φ 13mm

工作压力为40bar。
(用于GMB81泵)

球阀开关螺纹为G1/2，
出水斜口配φ10mm或φ13mm

Work pressure:40bar.
Used for GMB81. Ball cock can be 1~3pcs.
Screw thread G1/2.
Outlet joint: φ 10mm or φ 13mm

工作压力50bar，
(用于流量在90~200L/min的高压泵上)

进水弯头螺纹G3/4，出水弯头螺纹G1/2，
回水接头螺纹G1

Work pressure 50 bar,
Used for high pressure pump
with flowrate 90~200L/Min.
Inlet joint G3/4, Outlet joint G1/2,
Overflow joint G1.

GLQ60过滤器
Suction filter GLQ60

网目数:50目/in,
进/出水口规格为:G1 1/4",
斜口规格:φ20mm,28mm
过滤容量：60L/min

Mesh:50/in.
Inlet/outlet:G1 1/4",
Joint size: φ 20mm,28mm
Filtering capacity: 60L/min



GLQ100过滤器
Suction filter GLQ100

网目数:50目/in,
进/出水口规格为:G1 1/4",
斜口规格:φ28mm,
过滤容量：100L/min

Mesh:50/in.
Inlet/outlet:G1 1/4",
Joint size: φ 28mm.
Filtering capacity: 100L/min



GLQ200过滤器
Suction filter GLQ200

网目数:30(50)目/in,
进/出水口规格为:G1 1/2",
斜口规格:φ28mm,35mm
过滤容量：160L/min

Mesh:30(50)/in.
Inlet/outlet:G1 1/2",
Joint size: φ 28mm,35mm
Filtering capacity: 160L/min



SXG454水箱盖
Tank lid SXG454

水箱盖大径:φ454mm,
固定圈止口直径:φ415mm

Lid major dia.: φ 454mm,
Ring coupling dia.: φ 415mm



SXG355水箱盖
Tank lid SXG355

水箱盖大径:φ355mm,
固定圈止口直径:φ320mm

Lid major dia.: φ 355mm,
Ring coupling dia.: φ 320mm



SXG240水箱盖
Tank lid SXG240

水箱盖大径:φ240mm,
螺纹规格:S225×12、高度:57mm

Lid major dia.: φ 240mm,
Screw thread S225x12.Height:57mm



SXG140水箱盖
Tank lid SXG140

水箱盖大径:φ140mm,
固定圈止口直径:φ128mm

Lid major dia. φ 140mm,
Ring coupling dia. φ 128mm.



LW400水箱滤网
Tank strainer LW400

网目数:18目/in,
大径:φ400mm、
止口直径:φ380mm、
高度:275mm

Mesh:18/in,
major dia: φ 400mm,
coupling dia.: φ 380mm,
Height:275mm



LW302水箱滤网
Tank strainer LW302

网目数:18目/in,
大径:φ300mm、
止口直径:φ288mm、
高度:235mm

Mesh:18/in,
major dia: φ 300mm,
coupling dia.: φ 288mm,
Height:235mm



LW210水箱滤网
Tank strainer LW210

网目数:18目/in,
大径:φ210mm、
止口直径:φ188mm、
高度:120mm

Mesh:18/in,
major dia: φ 210mm,
coupling dia.: φ 188mm,
Height:120mm.



GMBF20减速箱
Speed reductor GMBF20

适用于GMB20隔膜泵与发动机
联接的减速箱，与发动机配合孔
径有：15，15.05，15.87mm。


For connection of
GMB20 pump and engine.
Hole diameter:
φ 15mm/15.05mm/15.87mm.



GMBF30减速箱
Speed reductor GMBF30

适用于GMB30隔膜泵与发动机
联接的减速箱，与发动机配合孔
径有：19.05。

For connection of
GMB30 pump and engine.
Hole diameter: φ 19.05mm.

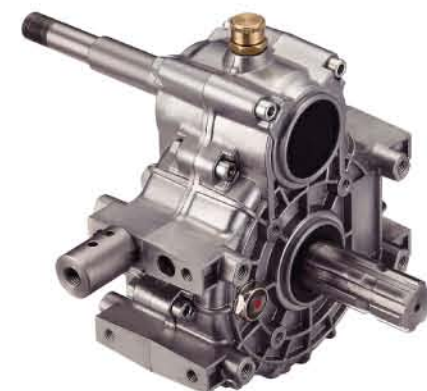

FC93风机用齿轮箱
Gear box FC93

速比1:4.6，
输入转速540r/min，输出转速2484r/min，
功率14.7KW

Speed ratio 1:4.6,
Input 540rpm, Output 2484rpm.
Power 14.7Kw.